


## 工場配置図

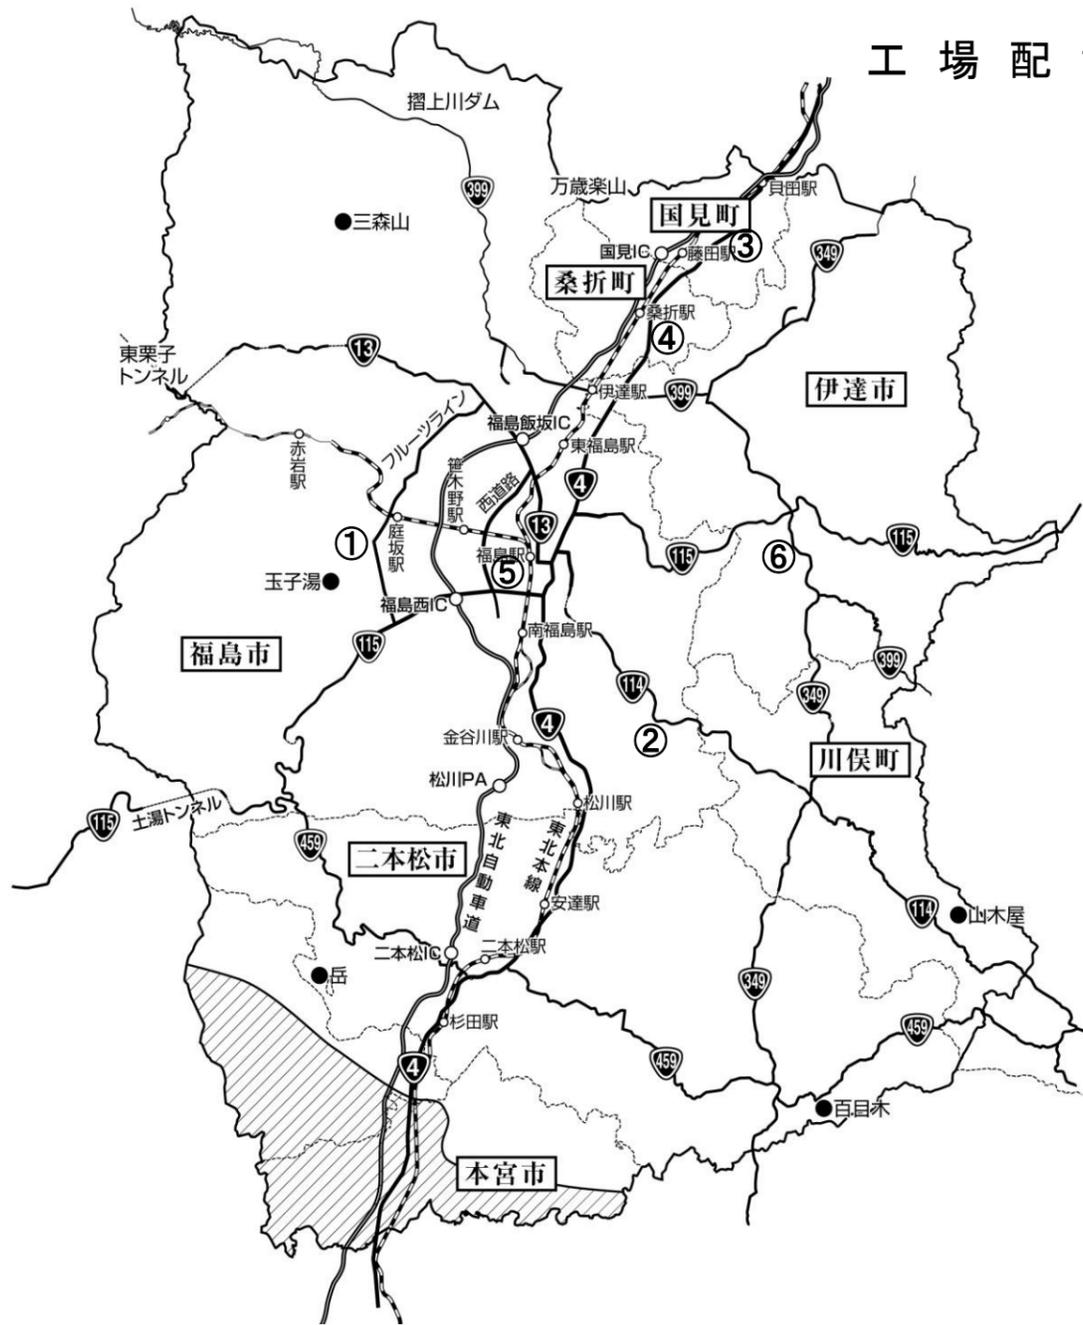

## 福島県北地区

# 生コンクリート標準価格表

2026年度  
(2026年4月1日～2027年3月31日)

- |                           |                  |                                |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| ① 福島カイハツ生コン(株)            | 福島市在庭坂字天戸端3-2    | TEL (024)591-1191 FAX 591-1245 |
| ② 飯野カイハツ生コン(株)            | 福島市飯野町青木字楚利田4    | TEL (024)562-3614 FAX 562-3632 |
| ③ 国見カイハツ生コン(株)            | 伊達郡国見町藤田字天上田10-1 | TEL (024)585-2409 FAX 585-2439 |
| ④ 県北生コンクリート(株)            | 伊達郡桑折町上郡字仲丸24-1  | TEL (024)582-2438 FAX 582-2551 |
| ⑤ 東北太平洋生コン(株)福島工場         | 福島市方木田字北谷地6      | TEL (024)546-2221 FAX 546-1846 |
| ⑥ フル-ハット・リョ-ゼンナマコンクリート(株) | 伊達市霊山町下小国字繕木10-1 | TEL (024)586-2524 FAX 586-2535 |

## 福島県北生コンクリート協同組合

〒960-0231 福島市飯坂町平野字桜田3番7号  
福島県北生コンセンター内  
TEL (024) 542-1316 (代表)  
FAX (024) 542-1486

## 1. 生コンクリート標準価格表

- この価格は現金決済を条件とし、打設手間は含んでおりません。
- この価格は消費税抜きの価格です。
- 基本工場稼働時間は 8:00 ~ 16:00 となります。

生コンクリート (普通セメント)・粗骨材最大寸法 (20<sup>m</sup>/m~40<sup>m</sup>/m) (単位 円/m<sup>3</sup>)

呼び強度 スラブ <sup>cm</sup> N/mm <sup>2</sup>	18	21 W/C=60%以下	24 W/C=55%以下	27	30 W/C=50%以下	33	36	40	42	45
5 ~ 21	22,500	22,500	23,000	23,500	24,000	26,300	26,600	27,100	27,600	28,100
早強セメント割増	+1,000	+1,000	+1,100	+1,100	+1,200	+1,300	+1,400	+1,500	+1,600	+1,700
高炉セメント割増	← +100 →		← +200 →			← +400 →				
高性能AE減水剤割増	← +1,200 →		← +1,400 →			← +1,700 →				

## モルタル

比率	(1:5)			(1:4)		(1:3)			(1:2)	(1:1)
セメント量kg/m <sup>3</sup>	C=350	C=400	C=420	C=450	C=500	C=530	C=600	C=700	C=750	C=1100
モルタル	25,400	26,100	26,350	26,700	27,400	27,800	28,750	30,100	30,800	36,100
早強セメント割増	+1,100	+1,200	+1,250	+1,350	+1,500	+1,600	+1,800	+2,100	+2,250	+3,300

## 曲げコンクリート

粗骨材最大寸法(20m/m~40m/m)

呼び強度 スラブ <sup>cm</sup> N/mm <sup>2</sup>	4.5
2.5 (工場渡)	24,000
6.5	26,100
早強セメント割増	+1,400

## 特殊コンクリート

高強度コンクリート	別途協議
軽量コンクリート	
RCCP コンクリート	
スリップフォーム (配合見積による)	

## 豆砂利

セメント量kg/m <sup>3</sup>	C=280	C=310	C=330	C=350	C=400
豆砂利	25,200	25,600	25,800	26,100	26,800
早強セメント割増	+1,000	+1,000	+1,000	+1,100	+1,200

## 3. 参考

コンクリート強度補正值表 福島県土木部監修 建築・設備工事共通仕様書【令和3年10月15日改正】 (N/mm<sup>2</sup>)

打設日	福島県土木部監修 建築・設備工事共通仕様書【令和3年10月15日改正】 (N/mm <sup>2</sup> )																								
	1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		
福島気象台観測地点	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
福島	6			6			6			3			3			3			3	6	6	3	3		
梁川	6			6			6			3			3			3			3	6	3	3	3		
二本松	6			6			6			3			3			3			3	6	3	3	3		
茂庭	6	6(※)	6(※)	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	
鷲倉	6(※)			6(※)			6(※)			6			3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6(※)	

【留意点】①、施工場所に近い気象観測点の値を採用する。②、【6(※)】は、平均気温が0℃未満であり 保温養生が必要となる。  
③普通ポルトランドセメントの場合、構造体補正值(S)は、平均気温が0℃以上8℃未満でS=6、8℃以上25℃未満でS=3、25℃以上でS=6となる。  
④高炉セメントA種、シリカセメントA種及びフライアッシュセメントA種の場合も普通ポルトランドセメントと同様の補正值となる。

構造体強度補正值28S91 JASS5 標準養生した供試体の材齢28日における圧縮強度と構造体コンクリートの材齢91日における圧縮強度の差

地区名	普通セメント(N)			早強セメント(H)			高炉セメント(BB)			備考
	構造体強度補正值28S91			構造体強度補正值28S91			構造体強度補正值28S91			
	6	3	6	6	3	6	6	3	6	
	0℃≤θ<8℃			0℃≤θ<5℃			0℃≤θ<13℃			
	8℃≤θ			5℃≤θ			13℃≤θ			
	25℃<θ (暑中期間)			25℃<θ (暑中期間)			25℃<θ (暑中期間)			
福島	11/11~3/14	3/15~7/23	7/24~8/22	11/29~2/23	2/24~7/23	7/24~8/22	10/16~4/7	4/8~7/23	7/24~8/22	1992~2020
		8/23~11/10			8/23~11/28			8/23~10/15		
梁川	11/6~3/18	3/19~7/27	7/28~8/15	11/23~2/28	3/1~7/27	7/28~8/15	10/12~4/11	4/12~7/27	7/28~8/15	1992~2020
		8/16~11/5			8/16~11/22			8/16~10/11		
二本松	11/5~3/20	3/21~7/31	8/1~8/7	11/22~3/3	3/4~7/31	8/1~8/7	10/10~4/13	4/14~7/31	8/1~8/7	1992~2020
		8/8~11/4			8/8~11/21			8/8~10/9		
鷲倉	3/17~4/22	4/23~10/5	該当なし	3/17~4/22	4/23~10/5	該当なし	3/17~4/22	4/23~10/5	該当なし	1992~2020
	10/6~11/14	※11/15~3/16は0℃を下回る		10/6~11/14	※11/15~3/16は0℃を下回る		10/6~11/14	※11/15~3/16は0℃を下回る		
茂庭	10/30~1/3	3/28~10/29	該当なし	10/30~1/3	3/28~10/29	該当なし	10/30~1/3	3/28~10/29	該当なし	1992~2020
	1/22~3/27	※1/4~1/21は0℃を下回る		1/22~3/27	※1/4~1/21は0℃を下回る		1/22~3/27	※1/4~1/21は0℃を下回る		

※打込みから材令28日までの予想平均気温0℃を下回る期間あり  
・標準期間と冬期間のθはコンクリートの打込みから28日までの予想平均気温(℃)  
・暑中期間のθは平均気温(℃)  
福島地方気象台 平均気温の資料により算出

## 2. 割増料金について

区分名称	割増金額	単位	摘要			
(1) 指定配合	別途協議	円/m <sup>3</sup>	水セメント比・単位水量・単位セメント量・空気量・その他を指定する場合			
(2) 膨張材割増 (20kg/m <sup>3</sup> )	3,500	円/m <sup>3</sup>	1回の打設が50m <sup>3</sup> 以上の場合 (材料費及び投入費込み)			
	5,000	円/m <sup>3</sup>	1回の打設が50m <sup>3</sup> 未満の場合 (材料費及び投入費込み)			
(3) 特殊混和剤・(材)使用	別途協議	円/m <sup>3</sup>	特殊混和剤及び混和材を使用する場合 (膨張材を除く)			
(4) 大型車少量運搬・小型車少量運搬	5,000	円/台	大型車・小型車で1.5m <sup>3</sup> 以下の運搬			
(5) 小型車指定	2,500	円/m <sup>3</sup>	小型車指定納入の場合			
(6) 早出・残業割増	3,000	円/台	現場の都合により稼働時間外の納入			
(7) 拘束料金	3,000	円/時間	現場到着後1時間を超えた場合、10分単位で計算			
(8) 発泡コンクリート及びモルタル空トン割増	別途協議	円/台	積込、空トン、攪拌等 (材料費・発泡作業費用は別途)			
(9) 吹き付けモルタル	3,000	円/m <sup>3</sup>	空練り運搬時 機械洗浄は別途10,000円/回			
(10) 避難地区納入割増	別途協議	円/台	アジテータ車・運転手の安全確保			
(11) 攪拌	1,200	円/台	現場指示配合修正、繊維材等、アジテータ車洗い10,000円/回			
(12) キャンセル品 (持ち戻りコンクリート処理協力費)	10,000	円/m <sup>3</sup>	0.1~0.5m <sup>3</sup> 迄は0.5m <sup>3</sup> 、0.5m <sup>3</sup> 以上は0.5m <sup>3</sup> 刻みでの協力金となります。			
(13) 水関係	配達 時間指定無	8,000円/台	配達 時間指定	11,000円/台	工場引取	500円/m <sup>3</sup> ・予約必要
(14) キャンセル料	前日の11時以降に納入キャンセルをした場合は、3,000円/m <sup>3</sup> 申し受けます。工場休日・土日祝祭日のキャンセルの場合は、100,000円加算になります。納入数量が予定より大幅に減少の場合も対象となります。					気象条件の悪化等は、考慮する場合があります。
(15) 時間外作業	納入	時間帯	基本料金	割増金額	備考	
	工場休日 土日祝祭日	通常日に倣う	100,000円/日	2,000円/m <sup>3</sup>	諸事情を考慮し協議決定 ※その他諸条件あり	
	夜間	17時始発～翌朝7時まで	300,000円/日	50,000円/台 (稼働台数)		
上記作業時に試験が必要な場合、試験要員として 20,000円/人 申し受けます。						
(16) 遠距離納入	※片道10kmを超える場合 1,000円以上/m <sup>3</sup>					
(17) 悪路、登坂の場合	は別途協議となります。					
(18) NEXCO東日本及びJR東日本関係その他、距離割増・特殊配合・管理費等は	別途協議となります。					
(19) その他、上記以外は	別途協議となります。					

## 4. 価格の見直し

契約単価については2026年4月1日~2027年3月31日までとする。原材料をはじめとする諸物価の著しい変動が生じた場合は、価格表および販売価格を見直しすることができるものとします。

## 5. その他

- 依頼により試験練を実施する場合の費用や工場内及び工事現場内での諸試験(受入検査の現場試験、塩化物試験等)の費用は、ご依頼人の負担となります。(料金は福島県生コンクリート工業組合の試験料金一覧表による)
- 公的機関による圧縮試験の費用は、ご依頼人の負担となります。  
(料金は一般財団法人 ふくしま市町村建設支援機構の試験料金一覧表による)
- 計量印字記録からの単位量の提出は、有料となります。